



PROJEKTOR LS921WU


Hauptmerkmale

- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder mit einer Größe von bis zu 200"
- Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden
- kurzdistanz von 0,81-0,89 für minimalen platzbedarf
- Wide H/V Lens-Shift, 360°-Projektions- und Hochformatmodus für flexible Installation
- Dual HDMI 2.0b unterstützt 4K HDR / HLG-Inhalte



Produktbeschreibung

Der LS921WU ist ein fortschrittlicher WUXGA-Kurzdistanz-Installationsprojektor mit 6.000 ANSI-Lumen. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation bietet der LS921WU eine hohe und konstante Helligkeit mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 200". Kurzdistanz, 1,1-facher optischer Zoom, Weitwinkel-Lens-Shift, 360°-Projektion und Porträtmodus sorgen für unglaubliche Flexibilität, um ein wirklich immersives Erlebnis zu schaffen, das sich besonders ideal für die Mischung von Projektionsanwendungen in Restaurants, Fitnessstudios und Simulations- / Erlebniszentren eignet. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Ports gewährleisten den Zugriff auf Originalinhalte in 4K-Qualität mit unterstützten HDR / HLG-Formaten. Hinzu kommen die kompakte Größe und das integrierte HDBaseT für die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz.

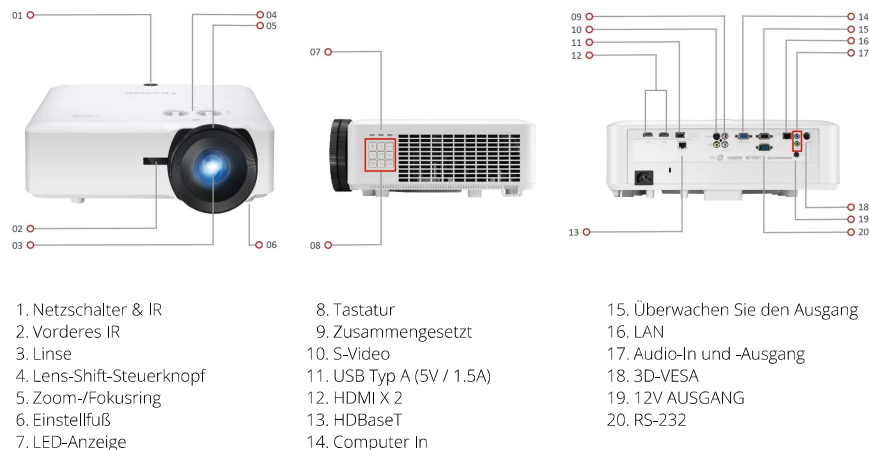

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Native Auflösung: | 1920x1200 |
| DMD-Typ: | DC3 |
| Helligkeit: | 6000 (ANSI-Lumen) |
| Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
| Display-Farbe: | 1,07 Milliarden Farben |
| Lichtquelle Typ: | Laser-Phosphor-System |
| Lebensdauer der Lichtquelle (Stunden) mit Normalmodus: | 20000 |
| Lebensdauer der Lichtquelle (Stunden) mit SuperEco-Modus: | 30000 (Öko) |
| Lampe Watt: | Nichia 74W x2 |
| Linse: | F = 1,83-1,86, f = 8,6-9,4 mm |
| Projektions-Offset: | 0% |
| Wurfverhältnis: | 0.81-0.89 |
| Optischer Zoom: | 1/19 |
| Digitaler Zoom: | 0,8x-2,0x |
| Bildgröße: | 60"-200" |
| Wurfdistanz: | 1,04-3,83 m (100 " @ 1,74 m) |
| Schlussstein: | H: +/-40° , V: +/-40° |
| Lens Shift V. Bereich: | +50%, -50% |
| Lens Shift H. Bereich: | +23%, -23% |
| Hörbares Geräusch (normal): | 36 dB |
| Hörbares Geräusch (Eco): | 29dB |
| Input-Lag: | 16 ms |
| Auflösungsunterstützung: | VGA (640 x 480) bis 4K (3840 x 2160) |
| HDTV-Kompatibilität: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Video-Kompatibilität: | NTSC, PAL, SECAM |
| Horizontale Frequenz: | 15K-135KHz |
| Vertikale Scanrate: | 23-120 Hz |

EINGABE

| | |
|---|----------------------------|
| Computer in (gemeinsam mit Komponente): | 1 |
| Zusammengesetzt: | 1 |
| S-Video: | 1 |
| HDMI: | 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) |
| Audio-Eingang (3,5 mm): | 1 |
| Audio-Eingang (RCA R/L): | 1 |
| 3D VESA (Sync): | 1 |
| HDBaseT: | 1 |

OUTPUT

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Monitor out: | 1 |
| Audio-Ausgang (3,5 mm): | 1 |
| Lautsprecher: | 10 W x 2 |
| USB Typ A (Stromversorgung): | 1 (5 V / 1,5 A) |
| 12V Auslöser (3,5 mm): | 1 |

CONTROL

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| RS232 (DB 9-pin male): | 1 |
| RJ45 (LAN control): | 1 |
| USB Type A (Services): | 1 (share with USB A Output) |

OTHERS

| | |
|--|---|
| Power Supply Voltage: | 100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in) |
| Power Consumption: | Normal: 450W Standby: <0.5W |
| Operating Temperature: | 0~40°C |
| Carton: | Brown |
| Net Weight: | 6.5 |
| Gross Weight: | 9 |
| Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot: | 405x305x145mm |
| Packing Dimensions: | 515x490x276mm |
| OSD Language: | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages |
| User Guide Language: | English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages |

STANDARD ACCESSORY

| | |
|-----------------|----------------------|
| Power Cord: | 1 |
| VGA Cable: | 1 |
| Remote Control: | 1 (w/ laser pointer) |
| QSG: | Yes |
| Warranty Card: | Yes (CN Only) |

OPTIONAL ACCESSORY

| | |
|---------------------|------------|
| Wall/Ceiling Mount: | PJ-WMK-007 |
|---------------------|------------|