

FEATURE HIGHLIGHTS

- 3.500 ANSI LUMEN
- KURZDISTANZ-PROJEKTOR
- KOMPATIBEL MIT POINTWRITE™
- USB UND HDMI KOMPATIBEL
- SMARTECO™-TECHNOLOGIE




Technische Daten

Artikelnummer	9HJMW77.13E	
EAN Code	471 8755 08380 8	
Projektionssystem	DLP	
Auflösung	1280 x 800 Pixel, WXGA	
Lichtstärke	3.500 ANSI Lumen	
Kontrast*	20.000 : 1	
Farben	1,07 Mrd.	
Lens	F=2,6; f=6,9 mm	
Bildformate	Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	70" ~ 120"	
Throw Ratio	0,49	
Zoom	Fixed	
Lichtquelle	Lampe	
Lebensdauer**	Normal 6.000 Stunden / Eco 10.000 Stunden / SmartEco 10.000 Stunden / LampSave 15.000 Stunden	
Keystone Korrektur	ID, Vertikal ± 30 Grad	
Projektions Offset	105% ± 2,5% (Full-Height)	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking	
Eingangssignale Horizontal	15K ~ 102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz	
Kompatibilität	HDTV kompatibel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video kompatibel	Frame Sequential: bis zu 720p / Frame Packing: bis zu 24 Hz 1080p Side by Side Half: bis zu 60 Hz 1080p / Top Bottom: bis zu 60 Hz 1080p
Eingebaute Lautsprecher	1 x 10W	
Gewicht	2,6 kg	
Maße (B x H x T)	296 x 239 x 120 mm	
Energieverbrauch	Normal 260W	
Energieverbrauch Standby	< 0,5W	
Power Supply	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz	
Betriebsgeräusch	Normal 33 / Eco 29 dBA	
Temperatur	0 ~ 40 Grad	
Sicherheit	Security Bar, Kensington lock	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)	
Bildmodus	Bright / Presentation / Infographic / Video / sRGB / (3D) / User 1 / User 2	
Zubehör	Standard	Optional
	Fernbedienung	PointWrite PW02
	Netzkabel (nach Region)	FingerTouch PT12
	Garantiekarte (nach Region)	Sparlampen Kit (5JJMF05.001)
	User Manual e-edition	Wandhalterung (WM06G3)
	Quick Start Guide	Staubfilter (5JJGV14.001)
Garantie	36 Monate	

* Der Kontrast wird nach dem Full On Full Off Standard gemessen.


** Die Lebensdauer der Lampe variiert aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Nutzung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Ein- und Ausgänge

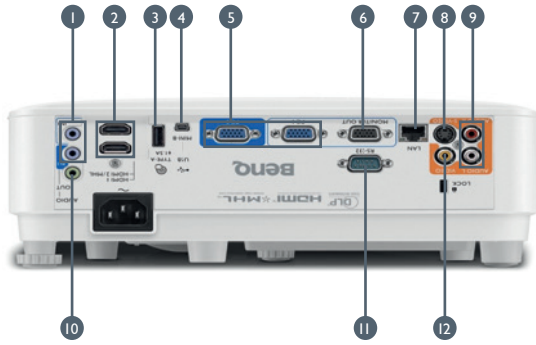


- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1 Audio in (Mini Jack) | 7 LAN (RJ45) |
| 2 HDMI | 8 S-Video in (Mini Jack 4pin) |
| 3 USB Typ A | 9 Audio L/R in (RCA) |
| 4 USB Typ Mini B | 10 Audio out (Mini Jack) |
| 5 Computer in (D-sub 15pin) | 11 RS232 (DB-9pin) |
| 6 Computer out (D-sub 15pin) | 12 Composite Video in (RCA) |

Abmessungen

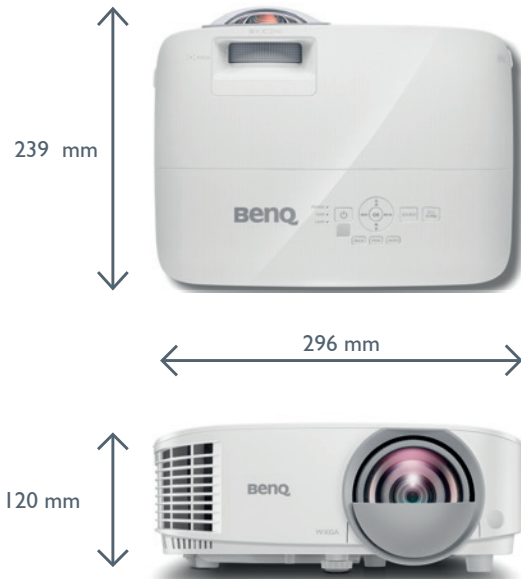

Objektivdaten

Screen Size				Distance from screen (mm)	Lowest/ Highest lens position (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)		
Inch	mm				
70	1778	942	1508	739	47
80	2032	1077	1723	844	54
90	2286	1212	1939	950	61
100	2540	1346	2154	1055	67
110	2794	1481	2369	1161	74
120	3048	1615	2585	1267	81

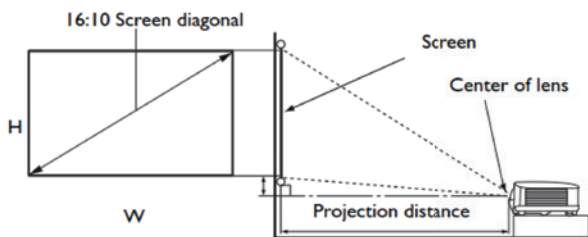

Technische Zeichnungen

