

# PT-HUB-100

## 4K ProAV Grade USB-C Docking Station



### Features

- ▶ 4K 60Hz 4:4:4 Video und HDCP 2.3 Unterstützung
- ▶ USB-C-Eingangsanschluss unterstützt USB 3.2 Gen2-Datenübertragung und 100W-Stromzufuhr
- ▶ 2x USB-A und 1x USB-C für Peripheriegeräte Gigabit Ethernet
- ▶ 2x HDMI-Ausgänge mit 4K und Unterstützung für SST und MST
- ▶ Professionell montierbares Metallgehäuse für die Installation

## Technische Daten

### PT-HUB-100

#### Eingänge / Ausgänge

Eingänge	1x USB-C (Gen2 Upstream Port)
Ausgänge	2x HDMI, 1x USB-C (Gen1 Downstream Port), 2x USB-A (Gen1 Downstream Port), 1x GbE (RJ45)

#### Video

HDMI Standard	HDMI 2.0b / HDCP2.3 (abwärtskompatibel zu HDCP 2.2/1.4)	
HDMI Audio	PCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD	
Max. Auflösung	4K 60Hz (4:4:4) 8bit	
Unterstützte MST-Auflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz 4:4:4/RGB 8bit 3840 x 2160 @ 50Hz 4:4:4/RGB 8bit 3840 x 2160 @ 30Hz 8bit 3440 x 1440 @ 30/60Hz 2560 x 1440 @ 60Hz	2560 x 1080 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60/50/30/25/24Hz 8bit 1920 x 1200 @ 60Hz 4:4:4 8bit 1280 x 0720 @ 60 4:4:4 8bit
Unterstützte SST-Auflösungen	4096 x 2160 @ 24Hz 4:4:4 8bit 3840 x 2160 @ 60/50Hz 4:4:4 8bit 3840 x 2160 @ 60/50Hz 4:2:0 8bit 3840 x 2160 @ 24/25/30Hz 8bit 3440 x 1440 @ 30/60Hz 2560 x 1440 @ 60Hz 2560 x 1080 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60/50/30/25/24Hz 8bit 1920 x 1200 @ 60Hz 4:4:4 8bit	1680 x 1050 @ 60Hz 4:4:4 8/10bit 1400 x 1050 @ 60Hz 4:4:4 10bit 1400 x 0900 @ 60Hz 4:4:4 8/10bit 1366 x 0768 @ 60Hz 4:4:4 10bit 1360 x 0768 @ 60Hz 4:4:4 8/10bit 1280 x 1024 @ 60Hz 4:4:4 8/10bit 1280 x 0800 @ 60Hz 4:4:4 10bit 1280 x 0720 @ 60Hz 4:4:4 8bit

#### USB Daten

USB Upstream Port	USB3.2 Gen2 (10Gbps)
USB Power Delivery (PD)	100W Maximum - 5V 5A, 9V 5A, 12V 5A, 15V 5A and 20V 5A.
USB Downstream Data Rate	USB 3.2 Gen1 (5Gbps pro Anschluss)
USB Downstream Power	5V 1A
Ethernet	1000 Mbps (Gigabit)

#### Allgemein

Produktabmessungen	155 x 22 x 115mm
Produktgewicht	405g
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	-5 ~ 55°C
Lagertemperatur	-25 ~ 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Stromversorgung	24V DC 6,5A
Energieverbrauch	121W



VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

## Set beinhaltet

Art.-Nr.


EAN

PT-HUB-100


4251364737217

System


MST Windows

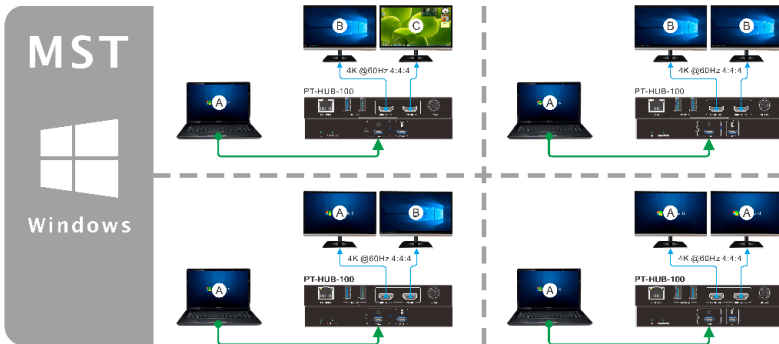

SST MacOS

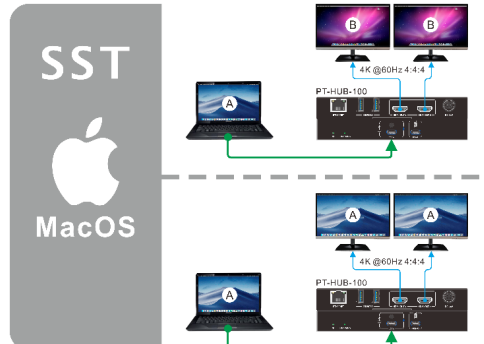

System Diagramm

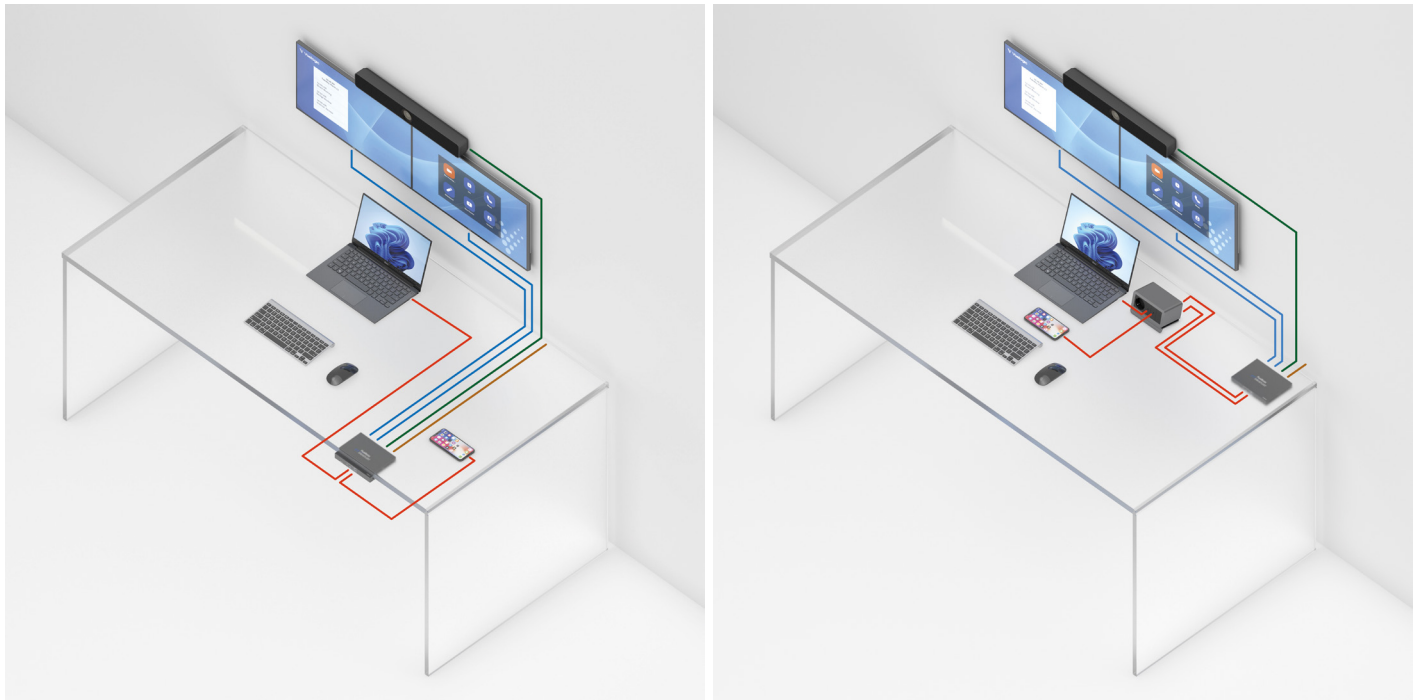

iPhone



Tastatur, Maus



Laptop



Mediahub 5-Slot



Monitor



VL-VB200

- HDBT
- HDMI
- Ethernet
- USB 2.0
- USB-C

Kontakt

PureLink GmbH  
Von-Liebig-Str. 10  
48432 Rheine | Deutschland

+49 5971 800 299-0  
+49 5971 800 299-99  
info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.  
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.