

## Merkmale

- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ DisplayPort 2.0 – 40Gbps für Auflösungen bis zu 8K UltraHD-2 60Hz
- ▶ DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, Vollmetallgehäuse
- ▶ Hybridkabel – Glasfaser für AV; Kupfer für Strom und Daten, Ø 4,8mm
- ▶ Mit EMI Schutz, niedriger Dämpfung, keine externe Stromversorgung notwendig

### Verbindungen

Stecker-Material	Zinklegierung
Kontakt-Material	Vergoldet
Stecker 1	DP Stecker
Abmessungen Stecker 1	47 x 20 x 12mm
Stecker 2	DP Stecker
Abmessungen Stecker 2	47 x 20 x 12mm

### Kabel



Typ	AOC Glasfaser / Kupfer Hybridkabel
Aufbau	4x OM3 Glasfaser, 8x Kupferleiter
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Biegeradius	48mm (dynamisch), 10mm (statisch)
Zugkraft	150N / ca. 15kg
Bruchfestigkeit	1000N per 100mm

### Signalübertragung

Übertragungsmodi	Strom per Kupferleiter, Video über Glasfaser
Standard	DP 2.0 40Gbps
Kompatibilität	Abwärtskompatibel mit DP 1.4 & 1.2
Bandbreite	40Gbps
Konverter	4x getrennte optische Kanäle, 10GHz, 850nm
Stromübertragung	Das Kabel kann das Gerät nicht mit Strom versorgen

### Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 15m
Betriebs-/ Lagertemperatur	-10 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
Stromanschluss	Keine externe Stromversorgung erforderlich (zieht Strom aus der Quelle)
Energieverbrauch	< 0,5W (max.)

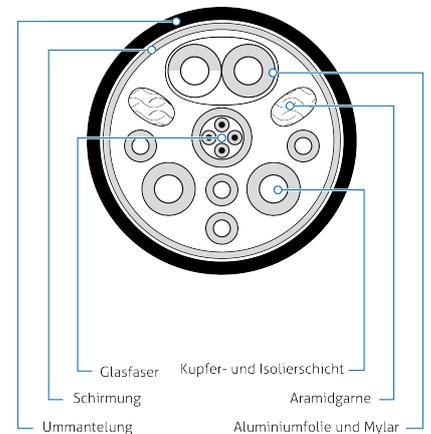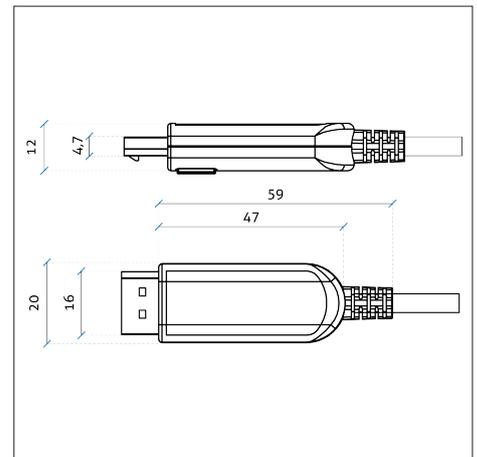

## FX-I260 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
FX-I260	FX-I260-010	10,0m	schwarz	4251364737309
	FX-I260-015	15,0m	schwarz	4251364737316
	FX-I260-020	20,0m	schwarz	4251364737323
	FX-I260-025	25,0m	schwarz	4251364737330
	FX-I260-030	30,0m	schwarz	4251364737347
	FX-I260-040	40,0m	schwarz	4251364737354
	FX-I260-050	50,0m	schwarz	4251364737361
	FX-I260-060	60,0m	schwarz	4251364737378
	FX-I260-070	70,0m	schwarz	4251364737385
	FX-I260-100	100,0m	schwarz	4251364737392

### Kontakt

PureLink GmbH  
Von-Liebig-Str. 10  
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0  
+49 5971 800 299-99  
info@purelink.de



Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich.  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Daten Stand Januar 2024