

Merkmale

- ▶ DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0 – 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- ▶ DisplayPort Stecker auf HDMI-A Buchse
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ Portsaver für kleineren Biegeradius und Entlastung der Gerätebuchsen

Adapter

Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Unidirektional von DisplayPort Quelle auf HDMI Display, aktive Signalkonvertierung
Anschluss 1	DisplayPort Stecker
Abmessungen Anschluss 1	ca. 26 x 20 x 9,5 mm
Anschluss 2	HDMI-A Buchse
Abmessungen Anschluss 2	ca. 41,7 x 22 x 12 mm

Kabel

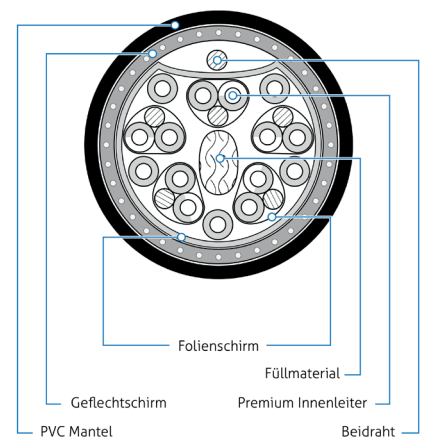
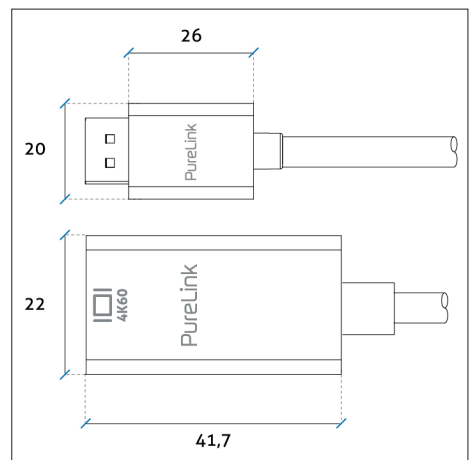
Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 32AWG + 5x Einzelleitung + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Kabellänge	0,10m Portsaver Pigtail
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Minimaler Biegeradius	33,6mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm ²
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.2, HBR 2 HDMI 2.0, Premium High Speed HDMI
Bandbreite / Max. Auflösung	18 Gbps / 4K UltraHD 60Hz (4:4:4)

Allgemein

Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

DP → HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


IS100 / IS101 Übersicht

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS100	0,10m	weiß	4251364709276
IS101	0,10m	schwarz	4251364728338

