



PROJEKTOR LS920WU


Hauptmerkmale

- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder mit einer Größe von bis zu 300"
- Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden
- Wide H/V Lens-Shift und 1,6-facher optischer Zoom für flexible Installation
- Kreativität unterstützt durch 360°-Projektion & Portrait-Modus
- Dual HDMI 2.0b unterstützt 4K HDR / HLG-Inhalte



Produktbeschreibung

Der LS920WU ist ein fortschrittlicher WUXGA-Installationsprojektor mit 6.000 ANSI-Lumen. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation bietet der LS920WU eine hohe und konstante Helligkeit mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 300". Wide Lens Shift, 1,6-facher optischer Zoom, 360°-Projektion und Portraitmodus sorgen für eine unglaubliche Flexibilität, die faszinierende kreative Installationen zum Leben erweckt, die sich besonders ideal für Auditorien, Sitzungssäle, kommerzielle Displays, Restaurants und Sportbars eignen. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Originalinhalte in 4K-Qualität mit HDR / HLG-Unterstützung. Hinzu kommen die kompakte Größe und das eingebaute HDBaseT für die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz.

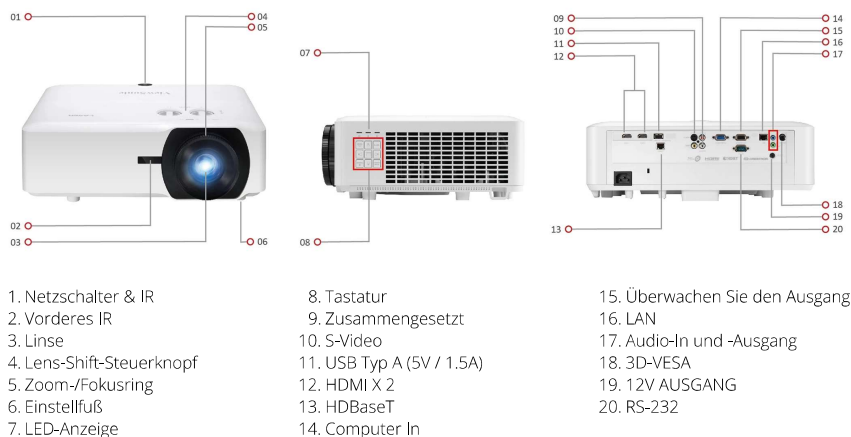

Besuchen Sie uns  www.viewsonic.com

SPEZIFIKATION

Native Auflösung:	1920x1200
DMD-Typ:	DC3
Helligkeit:	6000 (ANSI-Lumen)
Kontrastverhältnis:	3000000:1
Display-Farbe:	1,07 Milliarden Farben
Lichtquelle Typ:	Laser-Phosphor-System
Lebensdauer der Lichtquelle (Stunden) mit Normalmodus:	20000
Lebensdauer der Lichtquelle (Stunden) mit SuperEco-Modus:	30000 (Öko)
Lampe Watt:	Nichia 74W x2
Linse:	F=1,81-2,1, F=14,3-22,9mm
Projektions-Offset:	0%
Wurfverhältnis:	1.36-2.18
Optischer Zoom:	1,6-FACH
Digitaler Zoom:	0,8x-2,0x
Bildgröße:	30"-300"
Wurfdistanz:	0,88-14,09 m (100 " @ 2,93 m)
Schlussstein:	H: +/-40° , V: +/-40°
Lens Shift V. Bereich:	+50%, -50%
Lens Shift H. Bereich:	+23%, -23%
Hörbares Geräusch (normal):	36 dB
Hörbares Geräusch (Eco):	29dB
Input-Lag:	16 ms
Auflösungsunterstützung:	VGA (640 x 480) bis 4K (3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Video-Kompatibilität:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz:	15K-135KHz
Vertikale Scanrate:	23-120 Hz

EINGABE

Computer in (gemeinsam mit Komponente):	1
Zusammengesetzt:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-Eingang (3,5 mm):	1
Audio-Eingang (RCA R/L):	1
3D VESA (Sync):	1
HDBaseT:	1

AUSGABE

Überwachen Sie aus:	1
Audio-Ausgang (3,5 mm):	1
Lautsprecher:	10 W x 2
USB Typ A (Stromversorgung):	1 (5 V / 1,5 A)
12V Auslöser (3,5 mm):	1

STEUERUNG

RS232 (DB 9-polig Stecker):	1
RJ45 (LAN-Steuerung):	1
USB Typ A (Dienste):	1 (mit USB-A-Ausgang teilen)

ANDERE

Versorgungsspannung:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC Eingang)
Leistungsaufnahme:	Normal: 450W Standby: <0.5W
Betriebstemperatur:	0 ~ 40 ° c
Karton:	Braun
Nettogewicht:	6.5
Bruttogewicht:	9
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuß:	405x305x145mm
Verpackungsmaße:	515x490x276mm

OSD-Sprache:	Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indien, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, insgesamt 23 Sprachen
--------------	---

Sprache des Benutzerhandbuchs:	Englisch, Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thailändisch, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen
--------------------------------	---

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Stromkabel:	1
VGA-Kabel:	1
Fernbedienung:	1 (mit laserpointer)
QSG:	Ja
Garantiekarte:	Ja (nur CN)

SONDERZUBEHÖR

Wand-/Deckenhalterung:	PJ-WMK-007
------------------------	------------