

Merkmale

- ▶ USB 3.2 (Gen 2) - 10Gbps Datenübertragung
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ USB-C Stecker auf USB-A Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung, AWG30 / Ø 4,5mm
- ▶ Stromübertragung mit max. Ausgangsleistung 3A / 5V / 15W

Verbindungen

Stecker-Material	PVC, vernickeltes Gehäuse
Kontakt-Material	Vergoldet
Stecker 1	USB-C Stecker
Abmessungen Stecker 1	33,9 x 12,4 x 6,3 mm
Stecker 2	USB-A Stecker
Abmessungen Stecker 2	38,4 x 15,5 x 8,15 mm

Kabel



Typ	Rundkabel
Aufbau	2x Datenpaare 30AWG, 1x Paar 30AWG, 1x 24AWG
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,5mm
Minimaler Biegeradius	31,5mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm ²

Signalübertragung

Standard	USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 / 3.0), SuperSpeed USB 10Gbps
Bandbreite	10 Gbps
Übertragene Signale	Daten, Strom
Leistung	5V / 3A / 15W
E-Marker	N/V
Abwärtskompatibilität	USB 2.0 / 1.1

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 1,0m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0-95%
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Papier Giftbox, PE-LD 04
Zertifizierung	CE, FCC, ROHS, REACH

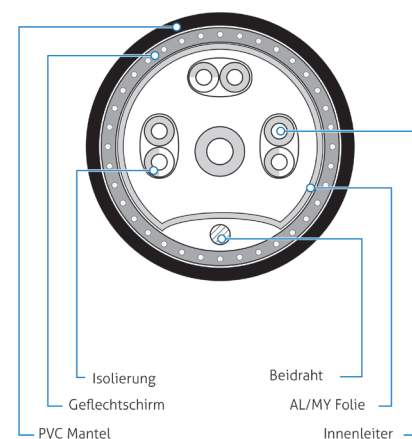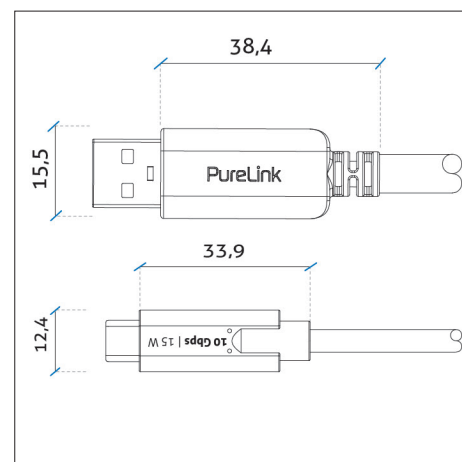

IS2610 / IS2611 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2610	IS2610-005	0,50m	weiß	4251364721957
	IS2610-010	1,00m	weiß	4251364721964
IS2611	IS2611-005	0,50m	schwarz	4251364721971
	IS2611-010	1,00m	schwarz	4251364721988