

Merkmale

- ▶ USB 3.2 (Gen 2) - 10Gbps Datenübertragung
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ USB-C Stecker auf USB-C Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung, AWG30/29, Ø 4,5/6,2mm
- ▶ E-Marker, USB Power Delivery (5A / 20V / 100W), DP Alt-Mode

Verbindungen

Stecker-Material	PVC, vernickeltes Gehäuse
Kontakt-Material	Vergoldet
Stecker 1	USB-C Stecker
Abmessungen Stecker 1	33,9 x 12,4 x 6,3 mm
Stecker 2	USB-C Stecker
Abmessungen Stecker 2	33,9 x 12,4 x 6,3 mm

Kabel

Typ	Rundkabel
Aufbau	Bis 1m: 4x Datenpaare 30AWG, 1x Paar 32AWG, 1x 34AWG, 2x 26AWG, 3x 34AWG 1,5m: 4x Datenpaare 29AWG, 1x Paar 32AWG, 1x 34AWG, 2x 24AWG, 3x 34AWG
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	Bis 1m: 4,5mm / 1,5m: 6,2mm
Minimaler Biegeradius	Bis 1m: 31,5mm / 1,5m: 43,4mm
Zugkraft	1,05 kgf /mm ²



Signalübertragung

Standard	USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 / 3.0), SuperSpeed USB 10Gbps
Bandbreite	10 Gbps
Übertragene Signale	Daten, Strom inkl. USB Power Delivery, DP Alt-Mode
Leistung	USB PD 5A / 20V / 100W, ohne USB PD 5V / 3A / 15W
E-Marker	Integriert
Abwärtskompatibilität	USB 2.0 / 1.1

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 1,5m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Papier Giftbox, PE-LD 04
Zertifizierung	CE, FCC, ROHS, REACH

USB-C ↔ USB-C

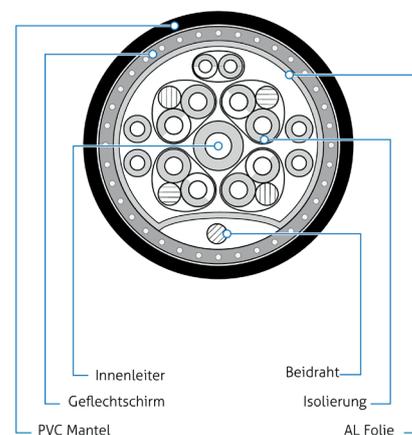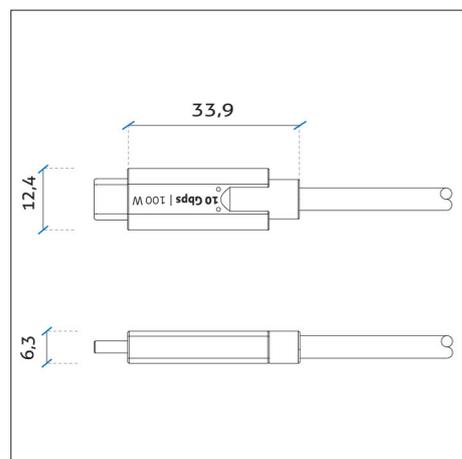

IS2510 / IS2511 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2510	IS2510-005	0,50m	weiß	4251364709672
	IS2510-010	1,00m	weiß	4251364709689
	IS2510-015	1,50m	weiß	4251364709696
IS2511	IS2511-005	0,50m	schwarz	4251364721841
	IS2511-010	1,00m	schwarz	4251364721858
	IS2511-015	1,50m	schwarz	4251364721865