

Merkmale

- ▶ HDMI Version 2.1 - 48Gbps für Auflösungen bis zu 8K UltraHD-2 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink ULS™ (Ultra-Lock-System™)
- ▶ HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
- ▶ Halogenfreies Hybridkabel - Glasfaser für AV; Kupfer für Strom und Daten, Ø 4,5mm
- ▶ AOC Technologie ohne externe Stromversorgung, mit EMI Schutz, niedrige Dämpfung

Verbindungen

Stecker-Material	Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Stecker 1	HDMI-A Stecker mit ULS™
Abmessungen Stecker 1	36,5 x 20,7 x 11,2 mm
Stecker 2	HDMI-A Stecker mit ULS™
Abmessungen Stecker 2	36,5 x 20,7 x 11,2 mm

Kabel



Typ	AOC Glasfaser / Kupfer Hybridkabel
Aufbau	4x OM3 Glasfaser, 7x Kupferleitung
Optischer Konverter	4ch 850nm VCSEL + 4 CH GaAs PD Array
Außenummantelung	Halogenfrei (LSZH), CPR konform
Durchmesser Außenummantelung	4,5mm
Minimaler Biegeradius	45mm statisch, 90mm dynamisch
Zugkraft	Bis zu 150N

Signalübertragung

Übertragungsmodi	AV per Glasfaser, Strom und Daten per Kupferleiter
Standard	Ultra High Speed HDMI, HDMI v2.1 kompatibel
Bandbreite	48 Gbps für 8K / UltraHD-2 @60Hz 4:4:4 10bit
Stromübertragung	5V HDMI

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 30m, bis 20m ATC zertifiziert
Betriebs-/ Lagertemperatur	-10-50°C / -20-60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10-80%
Stromanschluss	Keine externe Stromversorgung erforderlich (zieht Strom aus der Quelle)
Farbe	Schwarz
Verpackung	Papp-Brownbox mit Sticker, PAP 20
Zertifizierung	CE, FCC, ROHS, REACH, CPR

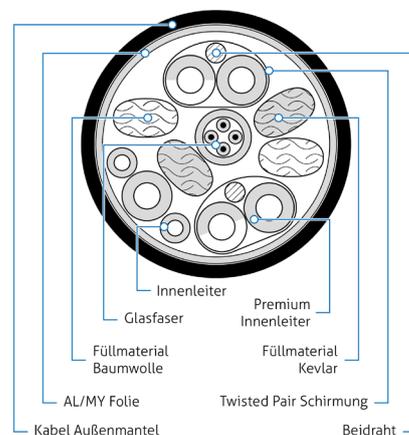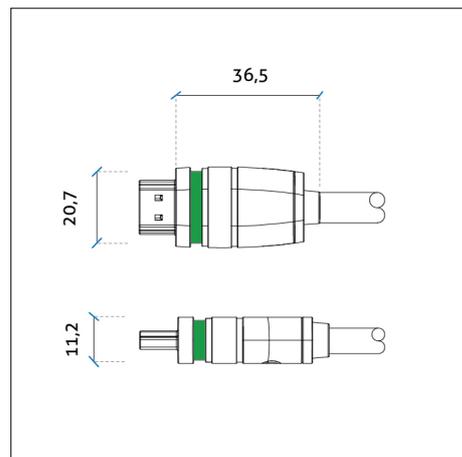

FX-I375 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
FX-I375	FX-I375-005	5,00m	schwarz	4251364729274
	FX-I375-007	7,50m	schwarz	4251364729281
	FX-I375-010	10,00m	schwarz	4251364729298
	FX-I375-012	12,50m	schwarz	4251364729304
	FX-I375-015	15,00m	schwarz	4251364729311
	FX-I375-020	20,00m	schwarz	4251364729328
	FX-I375-025	25,00m	schwarz	4251364729335
	FX-I375-030	30,00m	schwarz	4251364729342

