

POWER FÜR IHRE PRÄSENTATION



DIE PROBLEME !?

USB-C lässt sich nicht leicht über 1,5m verlängern!

Der Besprechungsraum bietet keine oder eine zu geringe Power Delivery.

HDMI liefert weder Daten noch Strom.

Kein Video- oder Dateneingang auf der Receiver-Seite.

Der Ethernet-Zugang für Gäste ist ein Sicherheitsrisiko!

HDBaseT-Verlängerungen können aufwändig sein oder decken nur Video ab.

IP-Audioverbindungen wie z. B. Dante können kostspielig sein und erfordern SKUs.

DIE PURELINK LÖSUNG

1

Bringen Sie die Technik zum Anwender und konvertieren Sie vor der Verlängerung!

2

Dank zwei 60W USB-C-Anschlüssen ist kein Netzteil mehr nötig.

3

KVM Unterstützung – 2x HDMI für Video UND 1x HDMI mit verknüpftem USB-Datenanschluss!

4

Zusätzlicher HDMI- und USB-Host-Eingang für ultimative KVM-Flexibilität.

5

Der Ethernet-Zugang für beide USB-C-Ports kann optional ausgeschaltet werden.

6

Integriertes HDBaseT 3.0 mit 18Gbps Video- und USB 2.0-Daten für Kameras und HID.

7

Integriertes Dante 2x2 mit symmetrischem Audioeingang und -ausgang und zusätzlichem Ausgang am Receiver.

BRINGEN SIE ENERGIE IN IHR MEETING MIT BAHNBRECHENDER TECHNOLOGIE



100%

In den schnelllebigen Meeting-Umgebungen von heute ist eine zuverlässige und effiziente Konnektivität von größter Bedeutung. USB-C mit seiner Ein-Kabel-Verbindung und der anpassungsfähigen Stromversorgung ist ein echter Wendepunkt.

Aber Power Delivery ist nicht gleich Power Delivery. Was für Ihr Smartphone funktioniert, reicht für Ihren Laptop nicht aus. Der 52KVM bietet eine enorme Ladeleistung von 120W, die gleichmäßig auf 2 USB-C-Anschlüsse verteilt wird - etwas, das die meisten AV-Geräte bisher einfach nicht bieten konnten.

Wenn Sie außerdem die HDBaseT 3.0 KVM-Erweiterung mit voller Bandbreite, nahtloses Umschalten, 5 Multiview-Layouts, 3 zusätzliche HDMI-Eingänge und Dante in Betracht ziehen, wird der 52KVM einfach zu

DEM unverzichtbaren Gerät für Ihren Konferenzraum.

PureTools - 52KVM

Power für Ihre Präsentation

Der PT-PSW-52KVM ist eine vielseitige Lösung für nahtlose Geräteumschaltung und erweiterte Anschlussmöglichkeit. Dieses Produkt bietet unkomprimierte Video- und USB2.0-Übertragung über HDBaseT 3.0, welches kristallklare Inhalte und direkte Kontrolle über große Distanzen ermöglicht. Mit zwei USB-C-Anschlüssen sowie zahlreichen USB-A- und HDMI-Anschlüssen bietet es vielseitige

Konnektivitätsmöglichkeiten. Zeigen Sie alle Eingangssignale in der Multiview-Ansicht gleichzeitig und finden Sie überall Gehör, dank der integrierter Dante-Unterstützung. Der PT-PSW-52KVM ist die ideale Wahl für alle, die moderne Konnektivität und Kontrolle im Konferenzraum suchen, in einem einzigen kompakten Set.



Nahtloses Switching und hervorragende Konnektivität

Mit dem PT-PSW-52KVM können Sie dank seiner vielseitigen Eingangsoptionen einfach zwischen mehreren Geräten switchen. Schalten Sie nahtlos zwischen 2 HDMI-Anschlüssen, 1 kombinierten HDMI + USB-B sowie 2 USB-C Video- und Datenanschlüssen um.

Unkomprimierte KVM-Erweiterung über HDBaseT 3.0

Echte Bildqualität und vollständige Kontrolle auf Distanz sind mit dem PT-PSW-52KVM ganz einfach. Der neueste HDBaseT 3.0-Chipsatz mit einer Bandbreite von 18Gbps bietet die Sicherheit, dass Ihre Inhalte immer und überall in voller Brillanz angezeigt werden. Profitieren Sie außerdem von den gespiegelten HDMI 2.0 Loop-Out-Monitoranschlüssen an TX und RX, mit denen Sie Ihre Inhalte problemlos an mehrere Bildschirme anschließen und gemeinsam nutzen können.

Dual 60W Power Delivery

Der 52KVM ist mit seinen massiven 120W Power Delivery-Fähigkeiten einzigartig. Die beiden vollwertigen USB-C-Anschlüsse können gleichzeitig 60W PD an Laptops liefern. Eine wirklich seltene Funktion auf dem Markt, die jeder braucht.

Verbesserte Anschlussmöglichkeit

Der PT-PSW-52KVM bietet zwei lokale USB-A-Anschlüsse und zwei weitere USB-A-Anschlüsse am Empfänger, die sich perfekt für den Anschluss von Remote-Geräten eignen. Darüber hinaus verfügt der Receiver auch über einen unabhängigen zusätzlichen HDMI- und USB-B-Eingang, der Ihnen noch mehr Flexibilität und Komfort bietet.


Vielseitige Multi-View Screen Layouts

Der PT-PSW-52KVM unterstützt Bildschirmlayouts mit mehreren Bildschirmanzeigen, darunter Picture-in-Picture (PiP), Picture-and-Picture (PaP) und Quad View. Passen Sie Ihr Display-Setup mühelos an Ihre spezifischen Anforderungen an und optimieren Sie die Zusammenarbeit und Ihre Meetings.


Optimierte Audio-Funktionen

Mit der Dante-Unterstützung des PT-PSW-52KVM heben Sie Ihre Audioübertragung auf die nächste Stufe. Unterstützt durch Balanced Audio-Inputs und -Outputs können Sie eine professionelle Audioübertragung in hoher Qualität bereitstellen, die einen kristallklaren Sound während Ihrer Meetings und Präsentationen gewährleistet.

TRANSMITTER



RECEIVER

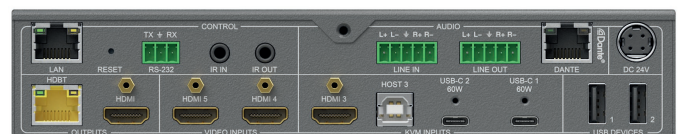

FRONT

BACK

FRONT

BACK

PureTools - 52KVM

Power für Ihre Präsentation

Art.-Nr.	Beschreibung	Eingang	Ausgang	Kontroll	Netto UVP
PT-PSW-52KVM-TX	18Gbps USB-C KVM Switcher mit Dante und Multiview	3x HDMI, 2x USB-C, 1x LINE In (5pin 3,5mm Phoenix), 1x Dante (RJ45)	1x HDMI, 1x HDBT (RJ45), 1x LINE Out (5pin 3,5mm Phoenix)	1x RS-232 (3pin 3,5mm Phoenix), 1x LAN (RJ45), 1x USB Host (USB Type B), 2x USB Device (USB Type A), 1x IR In (3,5mm Jack), 1x IR Out (3,5mm Jack)	1679,83 €
PT-PSW-52KVM-RX	HDBaseT 3.0 KVM Empfänger	1x HDMI, 1x HDBT (RJ45)	1x HDMI, 1x LINE Out (5pin 3,5mm Phoenix)	1x IR In (3,5mm Jack), 1x IR Out (3,5mm Jack), 1x RS232 (3-pin Phoenix), 1x USB Host (USB Type B), 2x USB Device (USB Type A), 1x SERVICE (Micro USB)	

Anschlussdiagramm



Apple TV



Monitor



Tastatur, Maus



Lautsprecher



Laptop





VL-VB200



MAC mini

- HDBT
- HDMI
- Ethernet
- USB 2.0
- USB-C



Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Deutschland

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de

Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig. Auskunft über zusätzliche Kabellängen erteilen wir gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen in diesem Dokument können vom gelieferten Produkt abweichen.

