# Datenblatt

## BenQ RE9804FV

### Großformatiges Touch-Display

- Geräte- und Benutzerverwaltung (DMS & AMS)
- Android 13, Google GMS-Zertifiziert
- USB-C 5-in-1 mit 65W PD
- Integrierte 4K-Kamera & Mikrofone für Videokonferenzen

| | | |
|---|---|---|
| | Modell : | RE9804FV |
| | Art. Nr. / EAN Code : | 9H.FAKTK.DE4 / 471 8755 09383 8 |
| **Panel** | Typ : | 248,9 cm / 98" Wide TFT |
| | Physikalische Auflösung : | 3.840 x 2.160 4K / 16:9 |
| | Aktive Displayfläche B x H : | TBC x TBC mm |
| | Panel / Pixelabstand : | 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) / TBC x TBC mm |
| | Color Gamut : | 0,72 TBC% NTSC |
| | Hintergrundbeleuchtung : | direkt LED, TBC Std. (typisch) |
| | Helligkeit : | 450 cd/m² |
| | Kontrast : | 1.200:1 (typ.) \| 30.000:1 (dynamisch) |
| | Betrachtungswinkel H/V : | 178° / 178° |
| | Reaktionszeit : | 8 ms |
| | Augenschutz : | Automatisierte Blauanteilreduzierung (TÜV Rheinland, Eye-Care), flimmerfreie Bilddarstellung, Eyesafe 2.0 TÜV |
| | Betriebsdauer Stunden / Tage : | 18/7 |
| **Touch** | Fertigungstechnologie : | Zero Bonding |
| | Schutzglas Dicke / Härte : | 3,2 mm / 9H |
| | Schutzglas Oberfläche : | Entspiegelt, 28% |
| | Touch Technologie : | Precision IR |
| | Auflösung / Kapazität : | 32.768 x 32.768 / bis zu 40 Touch-Punkte |
| | Genauigkeit : | ± 0,5 mm |
| | Stiftspitze : | ≥ 3.5 mm |
| | Reaktionszeit : | > 5 ms |
| | Betriebssystem Kompatibilität : | Windows 7/8/10/11 \| Linux \| Mac OS X 11 oder höher\| Android \| Chrome OS 101 oder höher |
| | Touch-Ausgang : | USB 3.0 (Type B) 3x |
| | Windows-Ink : | TBC |

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 11.11.2024
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

# BenQ RE9804FV

| | | |
|---|---|---|
| **Sensoren** | NFC : | 1x |
| | Licht : | 1x |
| | Anbindung der Sensoren : | TBC |
| **Integriertes OS** | SoC : | Android 13 EDLA |
| | CPU : | A73 × 4 + A53 × 4 |
| | GPU : | G52 MP8 |
| | OS : | Android 13.0 |
| | Speicher (RAM \| Daten) : | 8GB \| 64GB (bis zu 512GB) |
| | Vorinstallierte Applikationen : | EZWrite 6.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, InstaShare 2, Floating Tool, Class Recording, Scalable Canvas, 50+ Language Handwriting Recognition |
| | Optionale Applikationen : | TBC |
| **Eingänge** | Video : | VGA 1x, HDMI (2.0b) 3x, DP (1.2) 1x |
| | Audio : | Mikrofon (3,5 mm Klinke) 1x, VGA (3,5 mm Klinke) |
| | USB-A 2.0 : | 1x |
| | USB-A 3.2 Gen 1 : | 7x |
| | USB-B 3.0 : | 3x (Touch) |
| | USB-C 2.0 : | 1x mit PD65W |
| | USB-C 3.2 Gen 1 : | 3x, davon 1x mit PD65W |
| | Steuerung : | RS232 1x |
| | Netzwerk : | RJ45 2x (10 / 100 / 1000 Mbps) |
| | OPS Steckplatz : | 1x |
| **Ausgänge** | Video : | HDMI (2.0) 1x |
| | Audio : | Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x, SPDIF 1x |
| **Audio** | Audioleistung \| Anzahl Lautsprecher : | 20 W x 2 |
| | Integrierte Mikrofone : | 8x \| 8 m Reichweite |
| **Sonstiges** | Halterung Lochabstand : | 800 x 600 mm, M 8 x 25 L |
| | Aufhängungsrichtung : | Querformat |
| | Betriebsdauer Stunden / Tage : | 18/ 7 |
| | Wake Up : | Lan |

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 11.11.2024
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

# BenQ RE9804FV

| | | |
|---|---|---|
| **Energie** | Netzadapter : | Internes Netzteil |
| | Betriebsspannung : | 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| | Leistungsdaten : | 122,7 Watt (typ.), 0,5 (Standby) |
| | Energie Effizienz : | TBC |
| **Zertifizierungen** | Sicherheit : | CE |
| | Zertifikate : | TBC |
| **Umgebung** | Betrieb : | TBC; TBC Luftfeuchtigkeit |
| | Lagerung : | TBC; TBC Luftfeuchtigkeit |
| **Eigenschaften** | Gewicht : | 104,75 kg (netto) / 134,65 kg (brutto) |
| | Rahmenbreite (O / U / L / R) : | TBC mm / TBC mm / TBC mm / TBC mm |
| | Größe (B x H x T) : | 2230.8 × 1335.9 × 103.1 mm |
| | Mitgeliefertes Zubehör : | IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel, HDMI Kabel, USB-B Touch Kabel, USB-C Kabel, Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online), passive Stifte 2x, Wandhalterung |
| | Optionales Zubehör : | TBC |
| | Garantie und Service : | 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service |

**Anschlüsse:**

Front I/O




Back I/O

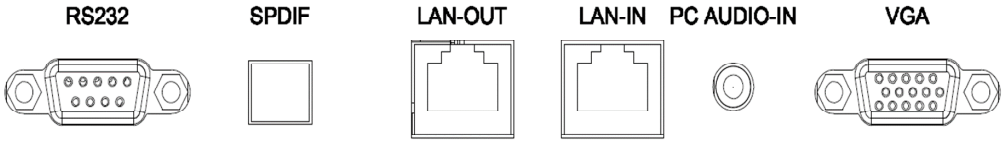


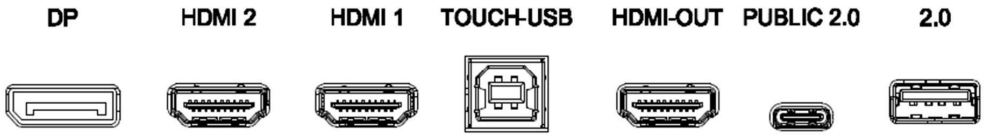


WiFi Port

# BenQ RE9804FV

**Abmessungen:**

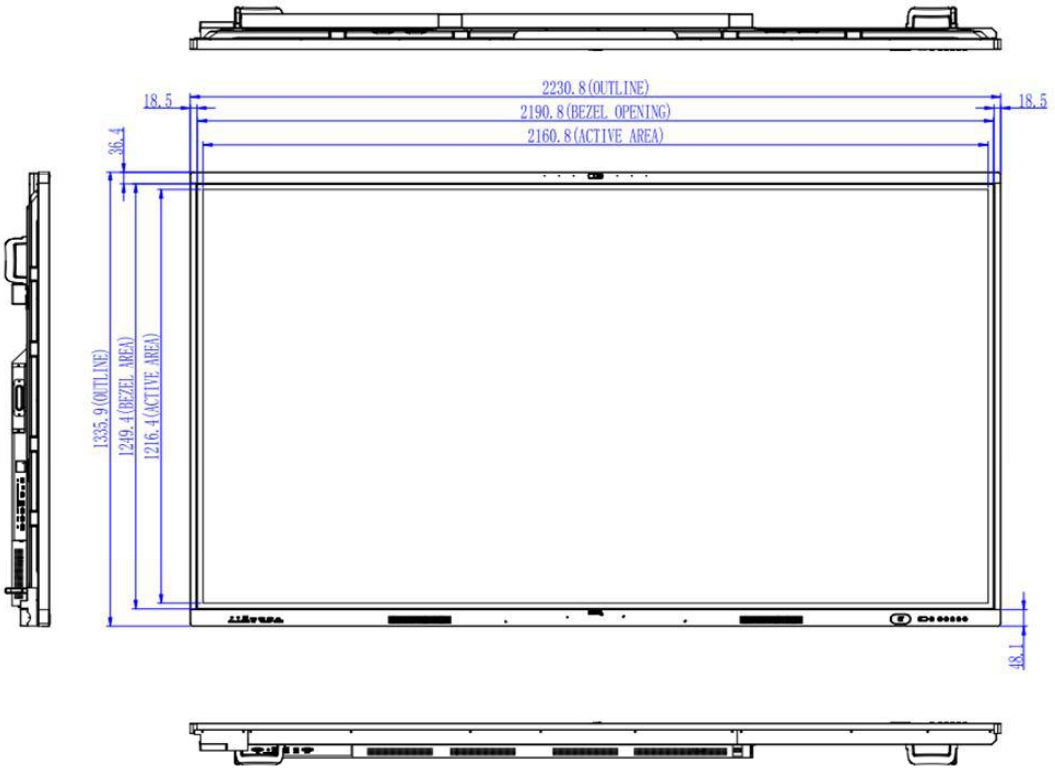


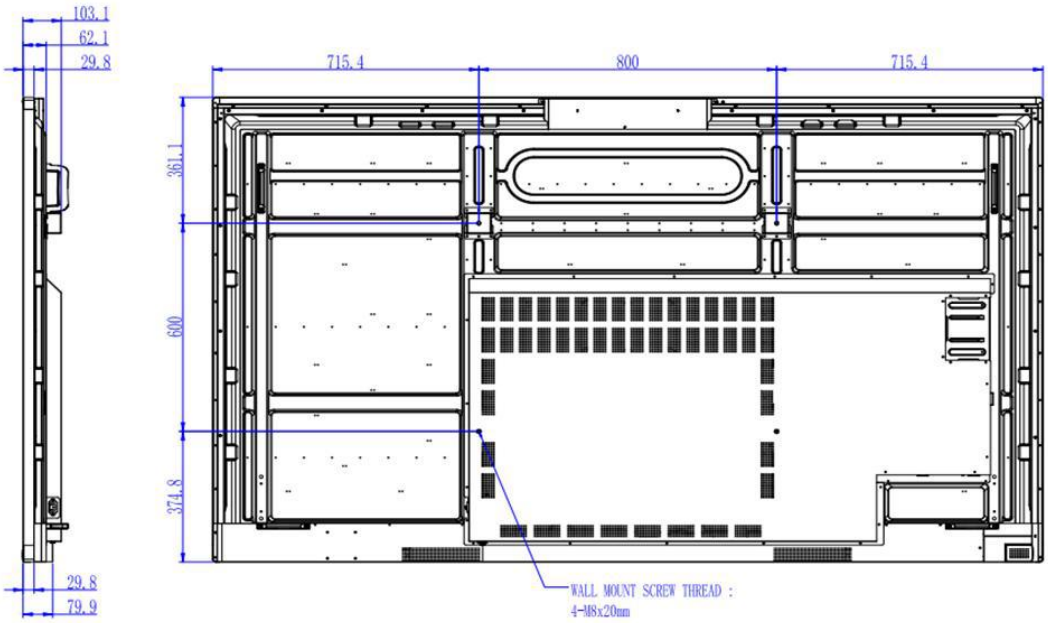


Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 11.11.2024
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil