

Datenblatt

BenQ ST5501K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 6.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI



	Modell : ST5501K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F55TK.NA2 / 471 8755 07646 6
Panel	Typ : 139,7 cm / 55" Wide LED Panel mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel : 10 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,43 mm / 0,43 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 350 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, VGA, DVI, HDMI x2, DP, RJ45, USB Typ A x3
	Ausgänge : Line out (3,5mm)
Software	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing
Extras	Integrierte Lautsprecher : 5 Watt x 2
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm / M6 (4 Löcher)
	Aufhängungsrichtung : Quer- und Hochformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : tbd
	Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 10,4 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 13,9 mm
	Größe (B x H x T) : 1243 x 714 x 70 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- / VGA- / RS232- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 24.07.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge

Input/output terminals

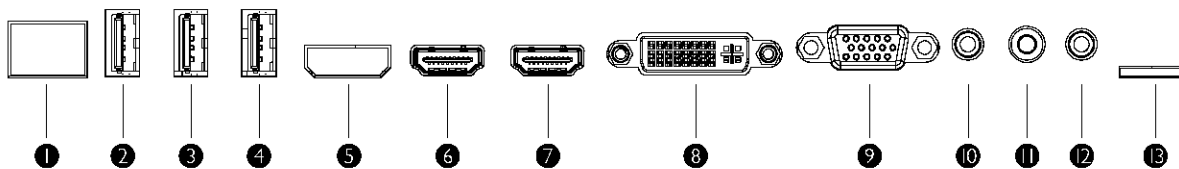

① RJ45

② USB(1.5A)

③ USB

④ USB

⑤ Display Port

⑥ HDMI

⑦ HDMI

⑧ DVI

⑨ VGA

⑩ PS AUDIO IN

⑪ LINE OUT

⑫ RS232

⑬ Micro SD

Abmessungen

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.07.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen



BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

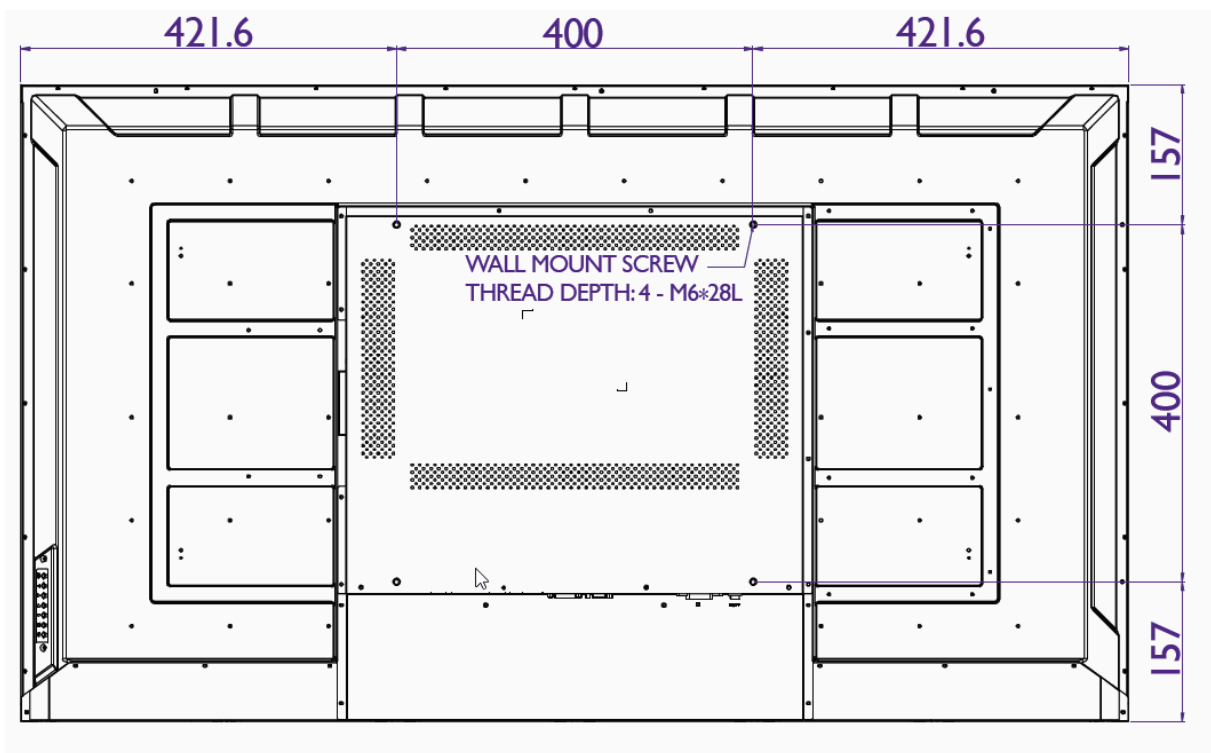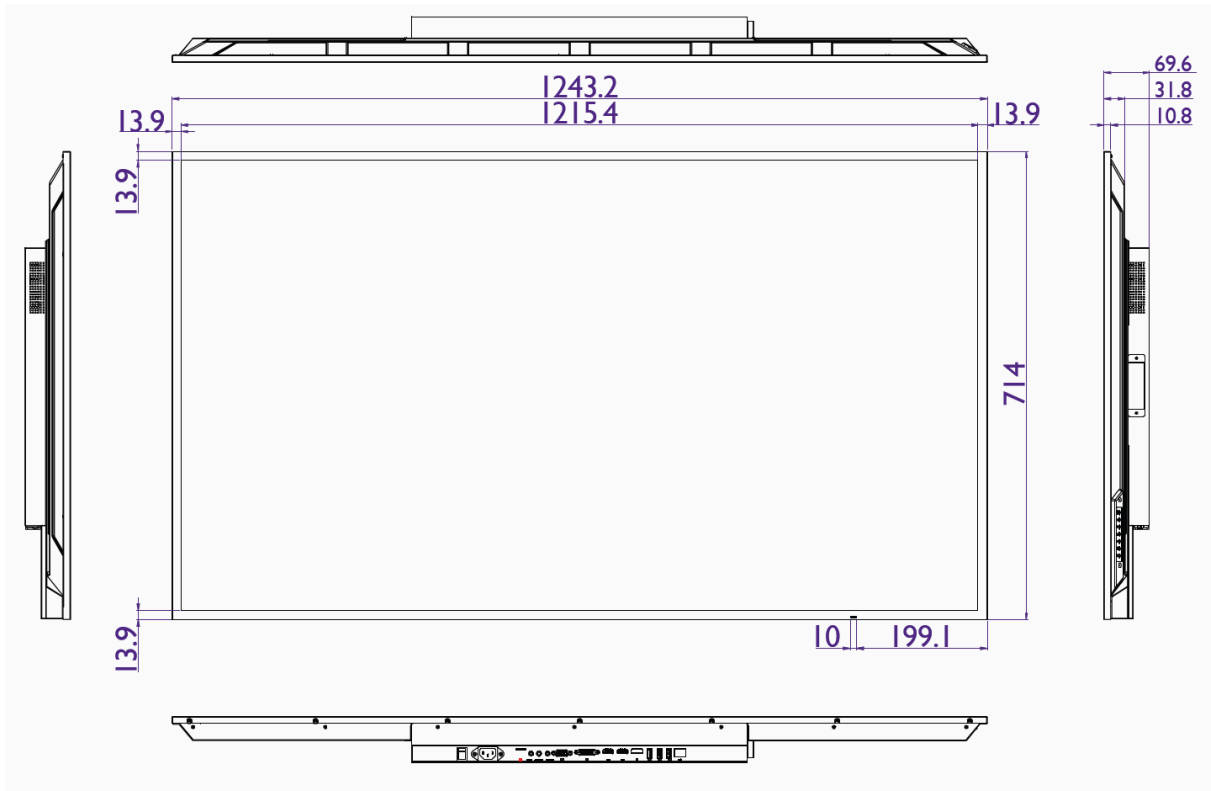

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.07.2018

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters