



DATENBLATT

Rally Board 65

Einfache All-In-One-Lösung

Alles, was Sie brauchen, um Videokonferenzen schnell in Konferenzräumen und offene Büroräumen zu übertragen. Erleben Sie All-in-One-Videokonferenzen mit gestochen scharfem Video, leistungsstarkem Audio und KI-gesteuerten Funktionen, die alle in einem einzigen 65-Zoll-Touchscreen integriert sind. Einrichtung in wenigen einfachen Schritten

mit minimalem IT-Supportbedarf vor Ort Dank flexibler Montage und Fernkonfiguration ist Rally Board 65 in wenigen Minuten einsatzbereit.

Gebaut für Flexibilität



Wagen mit Kamera oben



Tischstativ mit Kamera unten



Wandhalterung mit Kamera unten

Das flexible Rally Board 65 ist perfekt für Ihre Meetings. Es funktioniert nahtlos mit führenden Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet* in Android, PC oder BYOD-Modus, sodass Sie Rally Board 65 problemlos an aktuelle und zukünftige Anforderungen anpassen können. Außerdem bietet es mehrere Montagemöglichkeiten**, sodass Sie es in jedem offenen Raum oder Konferenzraum verwenden können. Es ist so konzipiert, dass die Kamera über oder unter dem Bildschirm angebracht werden kann, damit alle Teilnehmer in allen Räumen natürlichen Blickkontakt halten können.

*Aktuelle Informationen zu Zertifizierung und Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/vc-certifications

**Der Tischständer ist im Lieferumfang enthalten, kompatibel mit Standard-VESA-Wandhalterungen, und der optionale Rally Board 65 Cart ist als Zubehör erhältlich.



Im Handumdrehen einsatzbereit


Richten Sie die Rally Bar 65 in wenigen Schritten ein und minimieren Sie den Bedarf an IT-Support vor Ort. Außerdem können Sie mit Remote UI Access* Geräte schnell von jedem Ort aus konfigurieren und so eine nahtlose Einrichtung und Steuerung gewährleisten, egal wo Sie sich befinden.

*Für netzwerkbasierete Bereitstellungen ist ein Remote UI Access verfügbar.

Alle sind deutlich zu sehen und zu hören

Stellen Sie sicher, dass in Konferenzräumen und offenen Räumen jeder gesehen und gehört wird. KI-gesteuerte Video- und Audiatechnologien – RightSight 2 und RightSound 2 – sorgen für eine optimale Bildeinstellung und einen klaren Klang für jeden Teilnehmer. Depth Blur* hilft, Ablenkungen zu beseitigen, indem ein Fokusbereich in offenen Räumen definiert und Bereiche darüber hinaus unscharf dargestellt werden.


*Depth Blur wird mit einem zukünftigen Software-Update verfügbar sein.

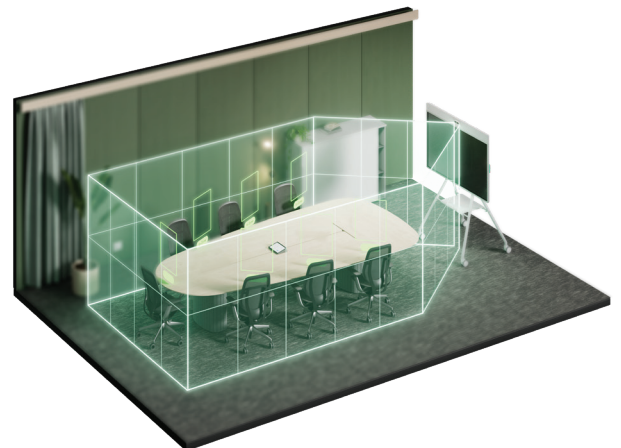



Außergewöhnlich scharfes Video

Nehmen Sie hochwertige Videos auf, egal wo Sie sich befinden, dank des 1-Zoll-Bildsensors und des speziell entwickelten Objektivs, das ein weites Sichtfeld von 115° ermöglicht.

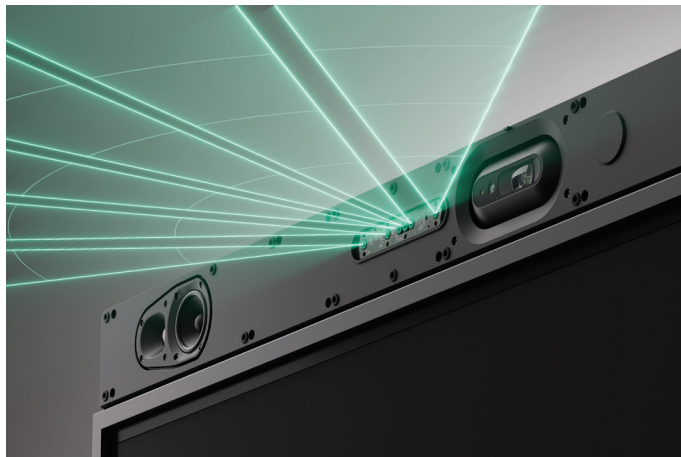

Mit Blick auf die Privatsphäre entwickelt

Fühlen Sie sich dank der integrierten Privatsphäre-Funktion sicher – eine automatische Blende öffnet und schließt sich bei jedem Meeting, während eine Statusleuchte deutlich anzeigt, wenn die Kamera und das Mikrofon aktiv sind.

Kristallklarer Klang

Genießen Sie kristallklare Gespräche mit dem Rally Board 65, das für eine außergewöhnliche Audioqualität in jedem Raum ausgelegt ist. Ein leistungsstarkes, für offene Räume optimiertes Lautsprechersystem sorgt dafür, dass jeder hören kann, während ein weitreichendes Mikrofon-Array mit KI-fähigen Algorithmen unerwünschte Geräusche filtert und dafür sorgt, dass jeder gehört werden kann.

Ein Serviceplan für alle Ihre Räume

Sorgen Sie mit Select, unserem umfassenden Serviceplan, für Geschäftskontinuität und vereinfachen Sie die Verwaltung. Mit rund um die Uhr verfügbarem Direktzugriff auf Produktexperten, Support innerhalb einer Stunde und fortschrittlichen Softwarefunktionen können Sie Ihre Räume und Logitech-Lösungen für das nächste Meeting vorbereiten. Wählen Sie Rally Board 65 zusammen mit anderen zugehörigen Logitech-Geräten in einem Arbeitsbereich oder Raum mit aktiver Garantie aus.



Next Life Plastics

Die Kunststoffteile von Rally Board 65 bestehen zu 41 %* aus recyceltem Kunststoff, um Altkunststoffen aus alten Unterhaltungselektronikgeräten ein zweites Leben zu geben und unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

*Grafit: 41 %, Grauweiß: 27 %



System-voraussetzungen	100-240 V Internetverbindung: Kabelgebunden oder kabellos Softwarelizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)	Lautsprecher	Zwei Breitband-Lautsprecher Klangtreiber: 2 x 70 mm Empfindlichkeit: 89 dB SPL bei 1 W/0,5 m Nennleistung: 8 W 8 W THD bei 1 W, 1 kHz: <2 % Zwei Hochfrequenz-Hochtöner Treiber 2 x 31 mm Empfindlichkeit: 93 dB SPL bei 1 W/0,5 m Nennleistung: 8 W 8 W THD bei 4 W, 1 kHz: <2 %
Plattform-kompatibilität	Die aktuellsten Informationen über Zertifizierungen und Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/vc-certifications	Mikrofone	Mikrofon-Array vorne Frequenzbereich: 90 Hz –16 kHz Empfindlichkeit: >-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz Audio-Reichweite: bis zu 7 m RightSound 2 <ul style="list-style-type: none"> • KI-Sprachverbesserung beseitigt transiente und stationäre Geräusche • Beamforming mit KI-gesteuerter Beam-Auswahl • KI-Spracherkennung • KI-Sprachrichtung • Akustische Echounterdrückung und Rest-Echounterdrückung Mikrofon-Array hinten Frequenzbereich: 90 Hz –16 kHz Empfindlichkeit: >-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz
Abmessungen	Rally Board 65 (nur Gerät) Breite: 1500 mm Höhe: 989 mm Tiefe: 76 mm Gewicht: 46 kg VESA Standard MIS F 400x400 mm und 400x200 mm Rally Board 65 mit mitgeliefertem Tischstativ Breite: 1500 mm Höhe: 1051 mm Tiefe: 395 mm Gewicht: 50 kg	Sensoren	Temperatur Luftfeuchtigkeit Flüchtige organische Verbindungen Kohlendioxid PM2.5 PM10 Radar Umgebungslicht Die aktuellsten Informationen über Zertifizierungen und Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/vc-certifications
Anzeige	65-Zoll-LCD-Bildschirm IR-basierte Berührung mit 20 Berührungspunkten UHD 4K (3840 x 2160) Bildschirmauflösung 16:9 Seitenverhältnis Blendschutzbeschichtung Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Kontrastverhältnis: 5000:1 typisch Helligkeit: 400 Nits typisch	Schnittstellen	1 x HDMI-Ausgang: bis zu 4K60 1 x HDMI-Eingang: bis zu 4K60 USB-A: 3 x USB 3.1 USB-C: 1x USB 3.1 Typ C mit DP Alt-Modus Line-Out: 3,5-mm-Line-Pegel-Audioausgang Netzwerk: 10/100/1G Ethernet WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy EXT: RJ45 für zukünftige Verwendung reserviert
Allgemein	Integrierte Komponenten: Frontmikrofon-Array, digitale PTZ-Kamera, zwei Fullrange-Lautsprecher mit Bassreflexöffnung, zwei Hochtöner, Ultraschallsender, Kabelmanagement- und -rückhaltesystem, integrierter motorisierter Sichtschutz, Tiefenkamera, Radarbewegungsmelder und Umgebungssensoren Unterstützung für 2. Bildschirm, bis zu UHD 4K60 (3840 x 2160) Automatische, motorisierte Abdeckblende HDMI-Aufnahme mit einer Auflösung von bis zu 4K60 (3840 x 2160) Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6 Unterstützte Proxys: IP-basierter Proxy, FQDN-basierter Proxy, Proxy mit PAC-Datei	Stromversorgung und Kabel	Netzteil: Integrierte automatische Abtastung 100-240 V Netzkabel: 3 m
Kamera	Hauptkamera Bildsensor: 1 Zoll Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD bei 30 Bildern pro Sekunde Automatische motorisierte Neigung basierend auf der Geräteausrichtung Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom Sichtfeld mit Verzerrungskorrektur: <ul style="list-style-type: none"> • Diagonal: 115,7° • Horizontal: 103,3° • Vertikal: 60,7° Tiefenmapping-Kamera Diagonales Sichtfeld: 145° Horizontales Sichtfeld: 121°	Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 bis 35 °C Lagertemperatur: -40 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %
Teilenummer			
Region	Grafit	Weiß	
USA/Kanada/Mexiko	960-001697	960-001729	
EU/Korea/Indonesien	960-001698	960-001730	
UK/Hongkong/VAE	960-001699	960-001731	
Schweiz	960-001700	960-001732	
Australien/Neuseeland/Argentinien	960-001702	960-001734	
Indien/Südafrika	960-001701	960-001733	
Brasilien	960-001714	960-001735	
Thailand	960-001715	960-001736	
Israel	960-001716	960-001737	
China	960-001713	960-001739	
Sicherheit	Dateibasierte Verschlüsselung: AES-256 Datenverschlüsselung: Symmetrische Tasten, PKI Geräteidentität: Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte Gerätezugriff: Über API authentifiziert Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMB		
Lieferumfang	Hauptgerät Tisch-Standbeine (2) Netzkabel Stift (2) VESA 100 PC-Halterung Kabelhaken Montagehardware und Werkzeuge Bedienungsanleitung		
Zubehör	Rally Board 65 Cart Aktives USB-Kabel		



www.logitech.com/RallyBoard65

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 LOGITECH, das LOGITECH-Logo, das NEXT LIFE PLASTICS-Logo und das RECYCLED PLASTIC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Veröffentlicht im November 2024